

## Les accessoires proposés par [toit-vegetalise.fr](http://toit-vegetalise.fr)


- **LE PARE GRAVIER ¼ DE ROND EN ACIER GALVANISE :**


- Permet d'empêcher la pénétration des débris dans les évacuations des eaux pluviales.
- Modèle quart de rond soudé par point non démontable.
- Epaisseur : 0.8 mm
- Rayon : 200 mm
- Hauteur : 75 mm
- Rebord : 20 mm
- Oblong/Entraxe en mm : 8.5x60/18



- **LE PARE GRAVIER ½ ROND ACIER GALVANISE :**

- Permet d'empêcher la pénétration des débris dans les évacuations des eaux pluviales ou les déversoirs.
- Modèle demi-rond soudé par point non démontable.
- Epaisseur : 0.8 mm
- Largeur de l'ouverture : 200 mm
- Longueur de l'ouverture : 200 mm
- Hauteur : 75 mm
- Rebord : 20 mm
- Oblong en mm : 8x60

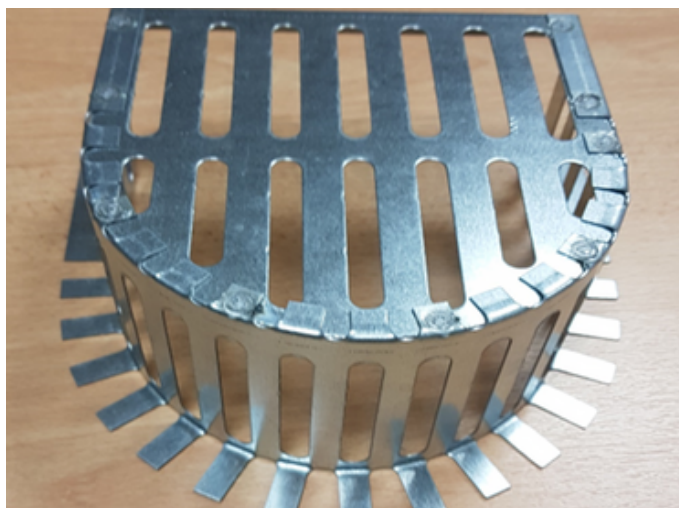

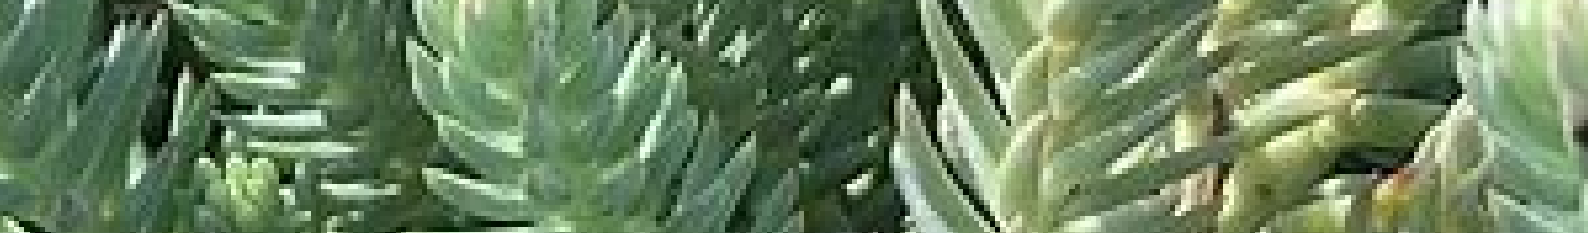


- **LE PARE GRAVIER MODULAIRE COUVERCLE DEMONTABLE ACIER GALVANISE :**

- Permet d'empêcher la pénétration des débris dans les évacuations des eaux pluviales ou les déversoirs.
- Modèle démontable / visitable.
- Epaisseur : 0.8 mm
- Section en mm : 150 x 150 ou 200x200
- Hauteur : 75 mm
- Rebord : 20 mm
- Oblong/Entraxe en mm : 40x6/14




- **LES EQUERRES METALLIQUES EN ALUMINIUM OU EN ACIER GALVANISE :**

- Eléments séparatifs entre le gravier et le substrat. A placer systématiquement autour des naissances d'évacuations pluviales et des trop-pleins. Pour les périphéries des zones végétalisées, les équerres métalliques ne sont pas à placer automatiquement:
  - cf. coupes <https://www.toit-vegetalise.fr/faut-il-creer-absolument-une-zone-sterile-en-peripherie-des-zones-vegetalisees/>.
- L'équerre métallique est lestée au niveau du talon soit par le gravier, soit par la couche de culture.
- Différents modèles disponibles en hauteurs 50 mm, 70 mm, 100 mm, 150 mm. Longueur: 2000 mm.
- Epaisseur : 0.8 mm

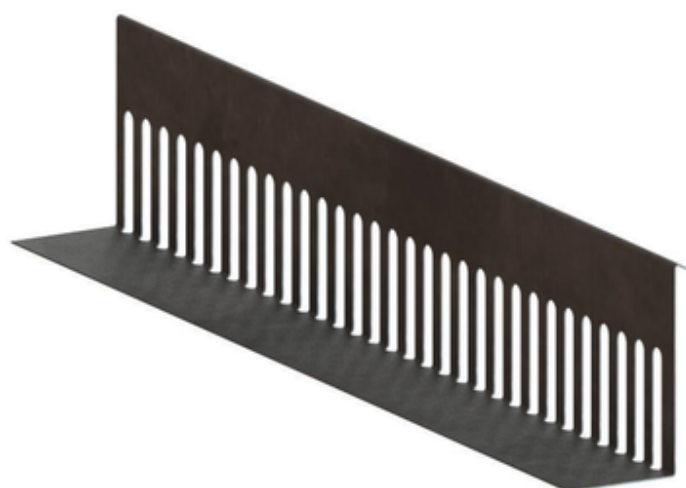



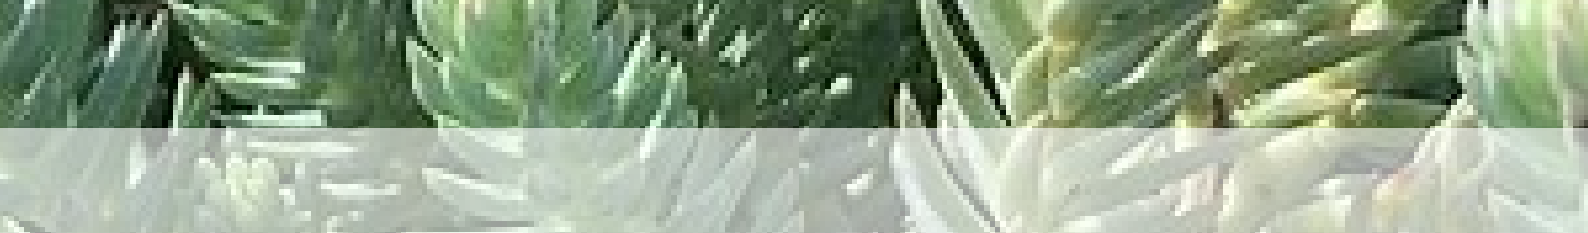

Les équerres métalliques en aluminium sont vendues avec des encoches et le retour est plié vers l'extérieur. En raison de l'encoche, il faudra prévoir une quantité d'équerres métalliques supplémentaire.



- **GRAVIER ROULE CALIBRE 16/22 MM ADAPTÉ POUR LES ZONES STÉRILES SUR UNE ÉPAISSEUR DE 4 À 5 CM :**



- **PAILLETES D'ARDOISE ANTRACITE CALIBRE 30/70 MM ADAPTÉES POUR LES ZONES STÉRILES SUR UNE ÉPAISSEUR D'ENVIRON 4 CM**

